


BN 坩埚（带喷嘴，用于金属甩带，最高 2000℃） CB-VTC500

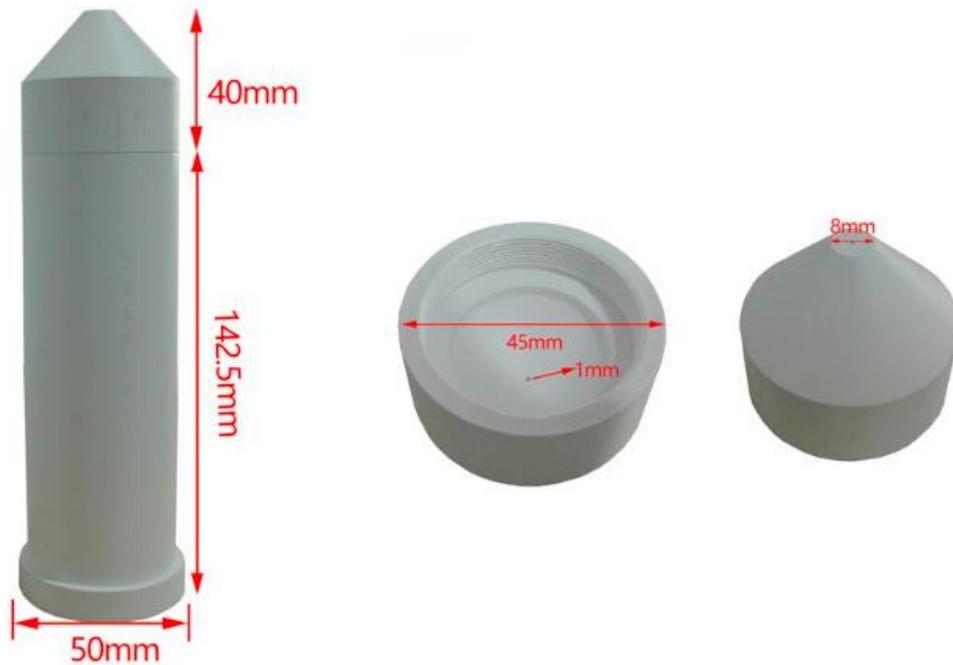

此款带有喷嘴的 BN（氮化硼）坩埚适用于金属甩带

有色金属&黑色金属熔炼，如 Al, Bi, Ge, Sb, Sn, Cd, Pb, Ni, Zn, Cu, Mg, In, Fe, 不锈钢等

玻璃熔炼，钠玻璃，冰晶石

硅熔体，氟化物，熔渣

<p>产品特点</p> 	<p>非常好的抗热震性，坩埚不容易开裂</p> <p>较高的电阻率</p> <p>抗腐蚀性（耐酸碱）</p>
<p>纯度</p>	<p>>99.3%</p>
<p>工作温度（惰性气体）</p>	<p>最高 2000℃（惰性气体保护环境下）</p>
<p>工作温度（真空）</p>	<p>最高 1800℃（真空环境）</p>
<p>工作温度（空气）</p>	<p>最高 900℃（空气环境）</p>

<p>尺寸（2 种规格）</p>	
<p>注意事项&警告</p>	<p>考虑到 BN 坩埚的使用寿命，建议在保护气体（Ar 或 N₂）环境下使用</p> <p>在空气环境下，最高使用温度为 900℃</p> <p>BN 坩埚不使用时，应该放置在干燥密闭的环境</p> <p>不要用水清洗 BN 坩埚，可用砂纸或布料擦除残留物</p> <p>不适用于 Sb₂O₃、氧化铬、三氧化钼、三氧化二砷、碳化钛、高铅玻璃釉、磷酸硼、磷酸钾、氯</p>