


除湿系统&循环水冷（用于移动式干房）

MSK-ADS-6000EP40S

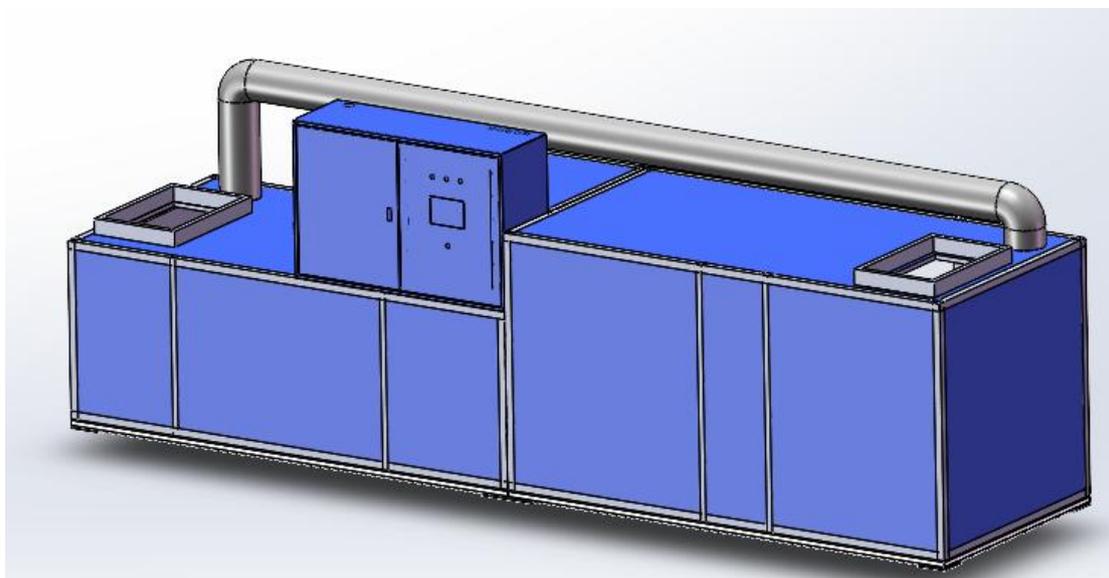

除湿系统 MSK-ADS-6000EP40S 和循环水冷系统 SDA-3025 是用于客户定制干房用，面积 45m² 和露点 < -40°C（最多可进入 3 个人（穿防护服））。整套软包/柱状电池实验线可在干房内运行。

技术参数

特点	<ul style="list-style-type: none">• 干房主要组成：除湿机，水冷机和密封室（温室房（可单独购买））• 安装简单，用户可自己安装，不需要工程施工队• 露点：-40°C（~ 79 ppm)干燥房内无放气和出蒸汽的设备，一个人在干房中央测试。• 31.8 kW 除湿机 / 23 kW 水冷机• 干燥室应该放置在通风，温度 < 26°C，湿度 < 60% 的房间• 模块化设计，客户可购买除湿机和水冷机来搭建自己的干燥室
----	---

<p>干燥室</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 干燥室是可移动的温室棚，客户可在市场上自行购买，贴上密封条 • 尺寸: W3,000 mm x L15,000mm* x H 2,100mm • 3 个进气口 (直径 200mm) 和出气口 (直径 150mm)
<p>除湿机</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 空气流量体积: 6,000 m³/h • 干燥气体流量: 571 m³/h • 露点: < -60 oC (空房间) , < -40oC (3 个人在房内(穿防护服) , 30 分钟) • 冷却水: 《 7℃ • 额定功率: 31.8 kW • 尺寸: L5,000mm * W1,400mm * H1,850mm • 质量: 2,200 kg
<p>循环水冷机</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 包含一台循环水冷机 • 冷却能力: 61,920Kcal/h • 水流速: 800 L/min • 储水罐容积: 260L • 温度范围: 5 - 35℃ (可设置) • 水管: 直径 50mm • 尺寸: L2,000 mm x W1,100 mm x H2,100 mm • 质量: ~ 1,100Kg • 额定功率: 23 kW
<p>电源要求</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 除湿机: AC380 V , 50/60Hz,三相 (4 线) • 循环水冷机: AC 380V, 50/60 Hz, 三相(4 线) • 31.8 kW (除湿机) / 23 kW (水冷机)
<p>噪音</p>	<p><55dB</p>
<p>重量</p>	<p>总体: 3300kg 除湿机: 2200kg 水冷机: 1100kg</p>
<p>质保</p>	<p>一年质保期，终身维护</p>
<p>注意和警告</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 必须穿防护服进入干房，如左图所示 • 进入干房前需保持衣服干燥 <p>人进入干房后需要 20-30 分钟干房恢复干燥值: -40℃</p>